VIMEC

LIFTECH
ELEVADORES
WWW.LIFTECH.PT

ACESSIBILIDADE

SOLUÇÕES DE

LIBERDADE DE MOVIMENTO EM EDIFÍCIOS

A NOSSA EMPRESA

KNOW-HOW
50 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

A LIFTECH é uma empresa com origem no Departamento de Sistemas Elevadores da EFACEC, tendo-se autonomizado no ano de 2002. Como tal tem uma experiência de mais de 50 anos na conceção, fabrico, montagem e manutenção de sistemas de transporte vertical.

Porquê eliminar as barreiras arquitetónicas

Porque torna viável o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, conferindo-lhes liberdade.

Porque não há impossíveis e a LIFTECH tem uma solução para cada caso.

Porque o rácio valorização do imóvel/investimento é muito elevado.

O que pode esperar da LIFTECH

Uma solução para cada caso – não existem impossíveis.

Modelização 3D das escadas com vista à correta fabricação do equipamento adequado.

Fornecimento chave-na-mão
(que pode incluir todos os trabalhos de construção civil necessários à aplicação do equipamento).

Preços otimizados.

Soluções de financiamento.

Equipamento LIFTECH para modelização das escadas existentes

Captura 3D em tempo real | Modelização 3D da escada | Elaboração do projeto

PLATAFORMAS DE ESCADA

Plataforma de escada reta V64

Plataforma de escada curva V65

CADEIRAS DE ESCADA

Cadeira de escada reta V70

Cadeira de escada curva V59

PLATAFORMAS VERTICAIS

Plataforma vertical S11

Plataforma Silver

Plataforma Steppy

PLATAFORMA DE ESCADA RETA V64

A plataforma de escada V64 é um equipamento desenhado especificamente para vencer escadas retas.

Sendo equipamentos pensados para o transporte de cadeiras de rodas, podem, no entanto, incorporar um assento para a utilização de pessoas autónomas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção.

De série este equipamento inclui: comandos de pressão constante; chave de utilização removível, botão STOP de paragem de emergência; manobra manual de emergência; limitador de velocidade; amortecedor mecânico progressivo; pegas de apoio; dispositivos de proteção anti-choque, anti-cortes e anti-entalamento; sinal luminoso e sonoro de funcionamento; pré-instalação de acordo com a EN81/40.

A plataforma de escada V64, também dispõe das seguintes opções: capa protetora; abertura automática; controlo remoto de coluna; controlo remoto via radio; braços retrateis; acesso frontal; banco rebativel.

Aplicação no exterior

Flaps de segurança

Acesso frontal

Banco rebatível

Plataforma rebatível

Utilização versátil

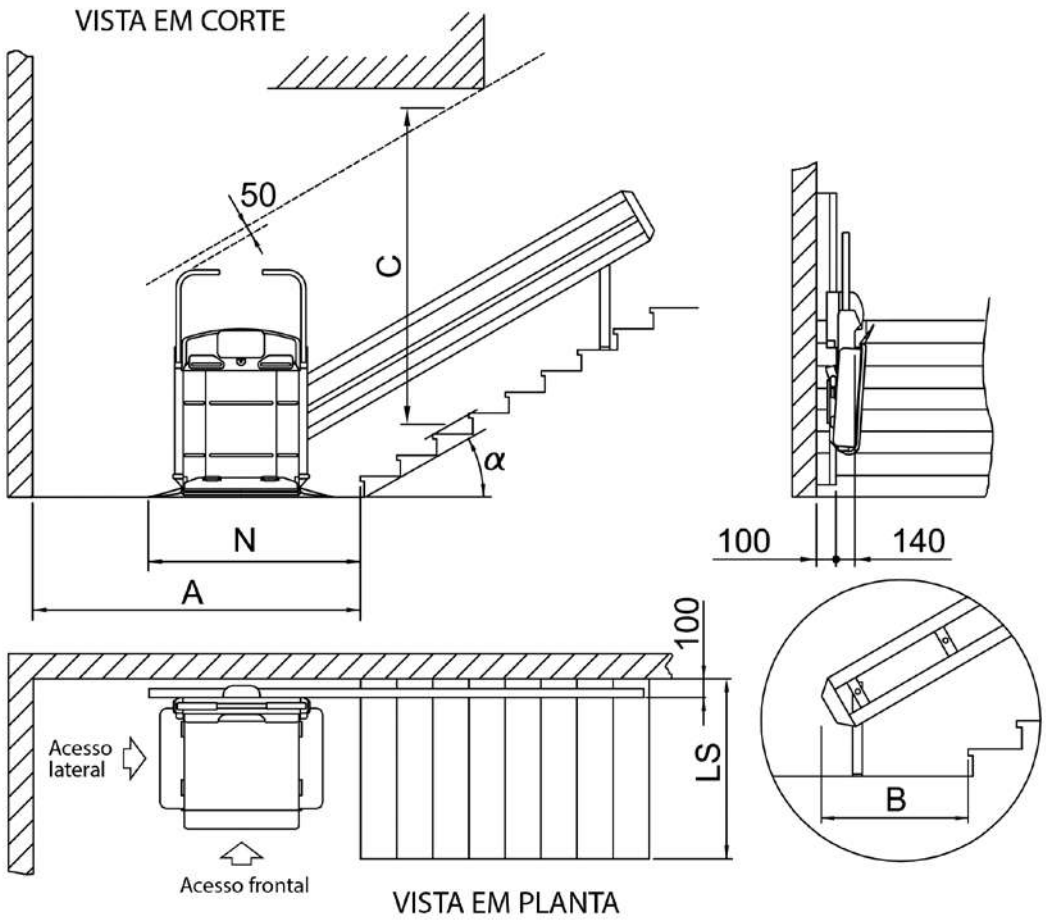

DADOS TÉCNICOS	STANDARD	MÉDIA	GRANDE
Dimensões da plataforma	830x700mm	1050x770mm	1250x800mm
Largura mínima da escada - acesso lateral (LS)	970mm	1040mm	1070mm
Largura mínima da escada - acesso frontal (LS)	1005mm	1075mm	1105mm
Espaço necessário no piso inferior – acesso lateral (A)	2550mm	2750mm	2950mm
Espaço necessário no piso inferior – acesso frontal (A)	1550mm	1750mm	1950mm
Espaço ocupado pela plataforma no piso inferior (N)	1500mm	1720mm	1920mm
Altura do chão ao teto – Braços independentes (C)	2310mm	2500mm	2590mm
Distância do Rail ao 1º degrau (B)	1310mm	1420mm	1520mm
Capacidade de carga até 45º	300kg	300kg	250kg
Capacidade de carga superior a 45º	200kg	200kg	200kg
Inclinação	De 0 a 50º		
Espaço mínimo ocupado pela plataforma quando fechada	395mm		
Velocidade	5 m/min		
Alimentação	230V		
Consumo	0,75 Kw		
Acabamentos	Plataforma RAL 9018 / Carril na cor preto Mate		
Certificação	Diretiva máquinas 2006/42/CE		

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

PLATAFORMA DE ESCADA CURVA V65

A plataforma de escada curva V65 é uma solução aplicável para vencer escada com curvas.

Sendo equipamentos pensados para o transporte de cadeiras de rodas, podem, no entanto, incorporar um assento para a utilização de pessoas autónomas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção. A Plataforma V65 garante uma espantosa poupança de energia, pois recarrega as baterias durante a descida.

De série este equipamento inclui: comandos do tipo de pressão constante; chave de utilização removível, botão STOP de paragem de emergência; limitador de velocidade; amortecedor mecânico progressivo; pegas de apoio; dispositivos de proteção anti-choque, anti-cortes e anti-entalamento; sinal luminoso e sonoro de funcionamento; funcionamento a baterias em caso de falha de energia; pré-instalação de acordo com a EN81/40.

A plataforma de escada V65, também dispõe das seguintes opções: capa protetora; abertura automática; braços retrateis que recolhem para o interior da plataforma (exceto a plataforma com o estrado de 1250x800m); banco rebatível; controlo remoto; controlo via rádio.

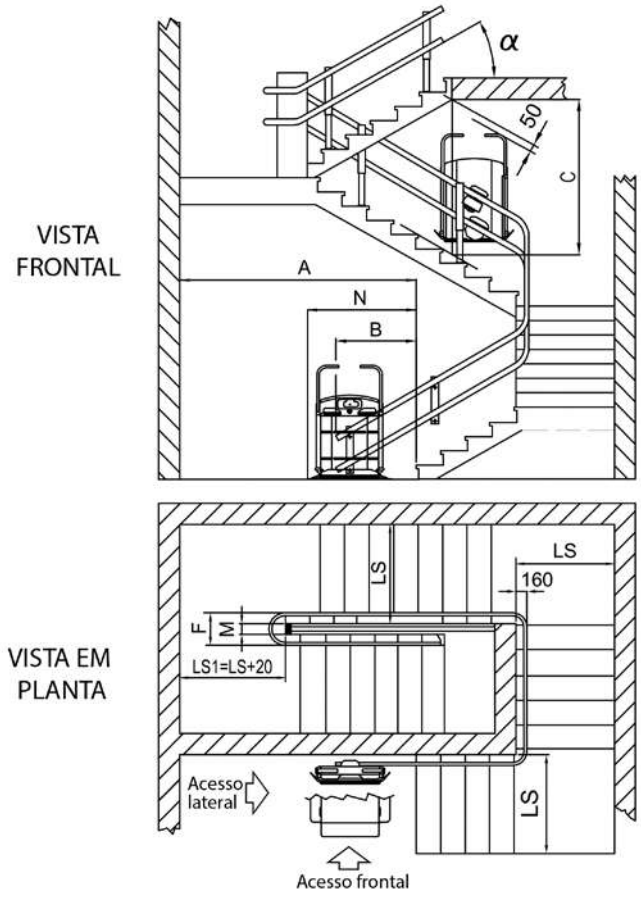

DADOS TÉCNICOS	STANDARD	MÉDIA	GRANDE
Dimensões da plataforma	830x700mm	1050x770mm	1250x800mm
Largura mínima da escada - acesso lateral lance reto (LS)	1050mm	1120mm	1150mm
Largura mínima da escada - acesso lateral lance com curvas (LS)	1180mm	1300mm	1360mm
Largura mínima da escada - acesso frontal lance reto (LS)	1085mm	1155mm	1350mm
Largura mínima da escada - acesso frontal lance com curvas (LS)	1200mm	1320mm	1550mm
Espaço necessário no piso inferior – acesso lateral (A)	2520mm	2740mm	2940mm
Espaço necessário no piso inferior – acesso frontal (A)	1520mm	1740mm	1950mm
Espaço ocupado pela plataforma no piso inferior (N)	1500mm	1720mm	1920mm
Altura do chão ao teto – Braços independentes (C)	2310mm	2500mm	2590mm
Distância do carril ao 1º degrau (B)	1180mm	1290mm	1390mm
Capacidade de carga até 45º	250kg	250kg	250kg
Capacidade de carga superior a 45º	200kg	200kg	200kg
Inclinação		De 0 a 50º	
Espaço mínimo ocupado pela plataforma quando fechada		490mm	
Velocidade		8 m/min	
Alimentação		230V	
Consumo		0,75 Kw	
Acabamentos		Plataforma RAL 9018 / Carril na cor preto Mate	
Certificação		Diretiva máquinas 2006/42/CE	

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

CADEIRA DE ESCADA RETA V70

Solução aplicável para vencer uma escada reta, permitindo uma confortável e descontraída utilização a pessoas com dificuldade de locomoção.

Equipamento particularmente adequado para ambientes domésticos ou espaços onde não é possível aplicar nenhum sistema próprio para o transporte de cadeira de rodas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção.

De série este equipamento inclui: joystick; cinto de segurança; assento giratório manual; comandos; sensores de paragem em caso de deteção de obstáculos; largura dos braços e altura do assento ajustáveis; cor do assento beje.

Comando dos patamares

Comando da cadeira

Apoio de pés

Alavanca de rotação do assento

Assento, braços e apoia pés rebatível

Opção aplicação no exterior

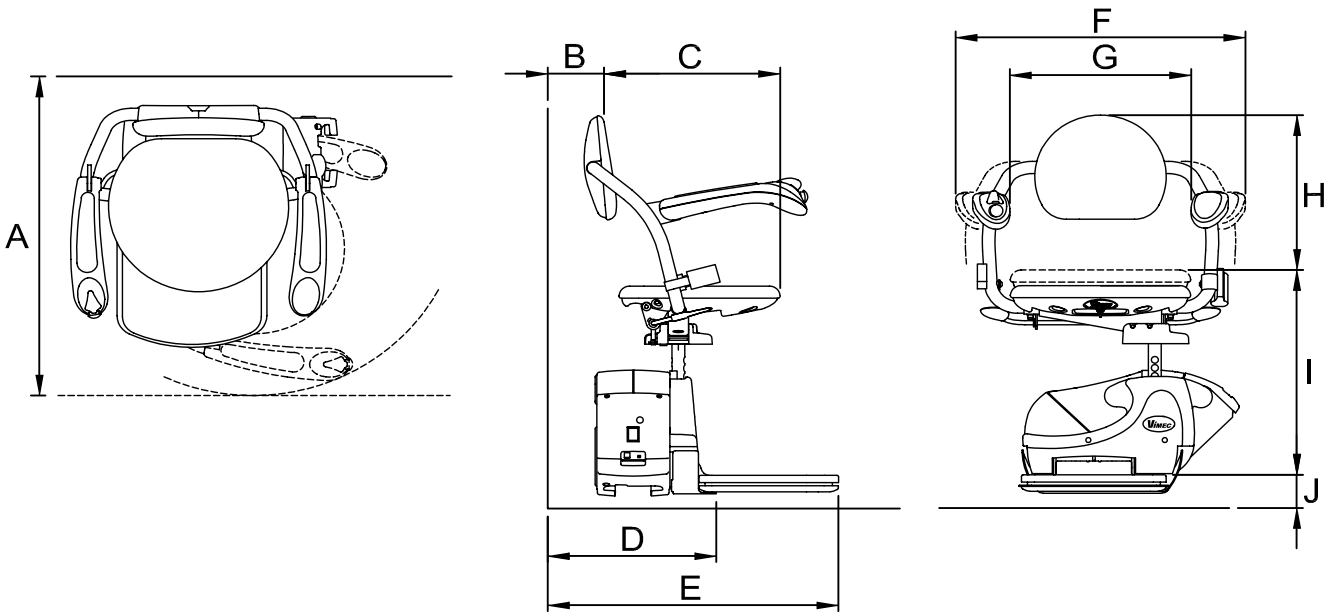

DADOS TÉCNICOS

A	Raio de Rotação (min÷max)	730÷760 mm
B	Distância do encosto à parede (min÷max)	60÷70 mm
C	Profundidade do assento	415 mm
D	Dimensões com o apoio de pés recolhido (min÷max)	320÷330 mm
E	Dimensões com o apoio de pés aberto (min÷max)	607÷617 mm
F	Distancia externa entre os braços (min÷max)	600÷660 mm
G	Distancia interna entre os braços (min÷max)	427÷487 mm
H	Altura assento ao encosto da cabeça	423 mm
I	Distancia entre o assento e o apoio de pés (min÷max)	410÷510 mm
J	Altura mínima do solo ao apoio de pés	50 mm
	Dimensão da guia na escada (min÷max)	190÷200mm
	Dimensão mínima da guia na área de estacionamento no piso superior	150mm
	Largura mínima da escada	750-780 mm
	Inclinação máxima	50º
	Capacidade útil	120 Kg
	Velocidade	7 m/min
	Potência da alimentação elétrica da bateria	24 V cc
	Tensão da alimentação para a rede	240 V
	Consumo	0,4 kW

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

CADEIRA DE ESCADA CURVA V59

Equipamento particularmente adequado para ambientes domésticos ou espaços onde não é possível aplicar nenhum sistema próprio para o transporte de cadeira de rodas.

Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção. Quando o equipamento não está a ser utilizado, o assento, os braços e o apoio de pés podem ser recolhidos, de forma a minimizar o espaço ocupado. Incorpora todos os sistemas de segurança adequados, como sensores de paragem do equipamento em caso de deteção de obstáculo; o apoio de pés é composto por material antiderrapante; contém cinto de segurança; possibilidade de escolha entre 3 cores para o assento, castanho, vermelho e marfim.

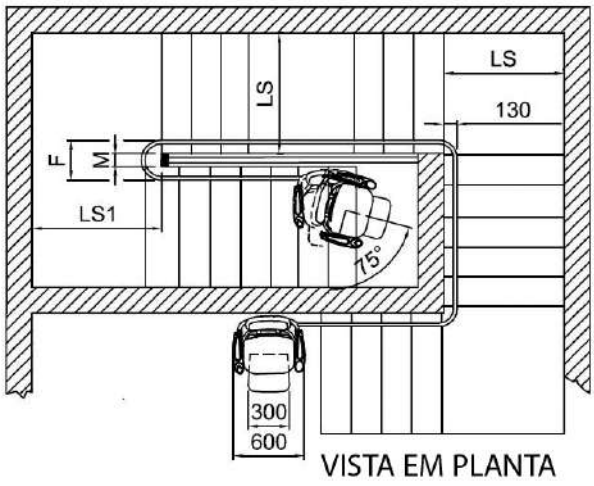

VISTA EM PLANTA

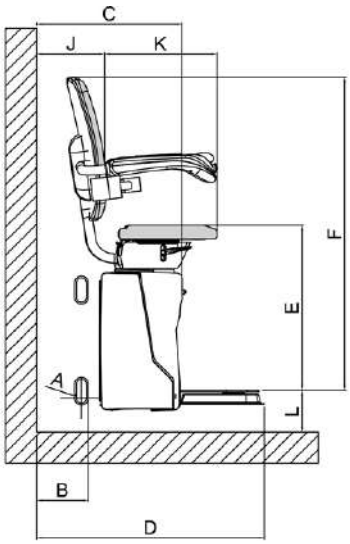

DADOS TÉCNICOS

A	Dimensão da guia largura / altura	30 mm / 50 mm
B	Distância da parede ao carril	130mm
C	Espaço da máquina com o apoio de pés fechado	445 mm
D	Espaço da máquina com o apoio de pés aberto	720 mm
E	Distancia entre o assento e o apoio de pés	530 mm
F	Distancia entre o apoio de pés e o encosto	1.080 mm
G	Largura do encosto	380 mm
H	Distancia entre os braços (externamente)	600 mm
J	Distância entre o encosto (interno) e a parede	195 mm
K	Profundidade do assento	365 mm
L	Distancia entre o apoio de pés e o chão	90mm
LS	Largura mínima da escada - lance reto	770mm
LS1	Dimensão necessária na zona da curva	790mm
	Altura do chão ao teto (min)	1700mm
	Alimentação	230VAC
	Velocidade	0.10 m/s
	Duração de utilização	15 viagens a cada 24h; 10 viagens seguidas
	Carga máxima	130kg

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

PLATAFORMA VERTICAL S11

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeiras de rodas.

Plataforma vertical elétrica com acionamento do tipo parafuso sem fim. Possibilidade de instalação em caixa de alvenaria, estrutura ou espaço livre. A dimensão mínima do poço é de 165mm. Contudo, pode ser montada sem poço, sendo neste caso aplicada uma rampa.

De série este equipamento inclui: Corpo da máquina e porta de piso em aço pintado RAL 7040; painel do lado da coluna na cor RAL 7040, restantes lados em policarbonato defumado; semi-porta em metal pintado; estrado em chapa de alumínio antiderrapante; comando de pressão constante; chave de utilização removível; porta de fechamento manual em policarbonato fumado; comandos de pressão constante.

A plataforma vertical S11, também dispõe das seguintes opções: porta e semi-porta do piso superior automáticas; acabamentos em aço inox AISI 316; comandos via rádio; acessos a 90º.

DADOS TÉCNICOS	STANDARD	MÉDIA	GRANDE
Dimensão da plataforma (espaço útil)	1250x900mm	1400x900mm	1400x1100mm
5 dimensões de desnível	1100mm, 1600mm; 2100mm, 2600mm e 2990mm		
Aplicação	Interior ou exterior		
Instalação	Estrutura, caixa de alvenaria ou espaço livre		
Acessos	180º ou 90º		
Capacidade	400kg		
Velocidade	Para os desníveis de 1100mm, 1600mm e 2100m - 0,05 m/s Para os desníveis de 2600mm e 2990mm - 0,10 m/s		
Capacidade	Até 400kg		
Tensão	230 V, monofásica 50 Hz		
Potência	2,2 Kw		
Fosso	Sem fosso (com rampa) ou 165mm		
Certificação	Diretiva máquinas 2006/42/CE		

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

PLATAFORMA SILVER

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeira de rodas, para vencer desníveis até 1000mm.

De série este equipamento inclui: Estrutura da máquina e porta em aço galvanizado RAL 7040; pavimento em chapa de aço antiderrapante; comando de pressão constante; botão STOP de paragem de emergência; chave de utilização removível; fole de proteção preto.

A plataforma vertical Silver, também dispõe das seguintes opções: acabamento em aço inox; portas automáticas; paredes e semi-porta em policarbonato cinza fumé; comandos via rádio; acessos a 90º.

DADOS TÉCNICOS	STANDARD	MÉDIA	GRANDE
Dimensão da plataforma	1250x850mm	1400x1120mm	1400x1250mm
Desnível	800mm	1000mm	1000mm
Capacidade	250kg		
Velocidade	0.04 m/s		
Alimentação	230 V monofásico		
Poço	Não é necessário poço		
Certificação	Diretiva máquinas 2006/42/CE		
	Acionamento da plataforma com utilização de chave		

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

PLATAFORMA STEPPY

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeira de rodas, para vencer desníveis até 2000mm.

De série este equipamento inclui: comando de pressão constante; botão STOP de paragem de emergência; chave de utilização removível; descida manual de emergência em caso de falha de energia; auto-nivelamento ao piso. A plataforma vertical Steppy, também dispõe das seguintes opções: portas automáticas; cor das portas e proteções personalizáveis; comando via rádio.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Steppy 80	Steppy 160	Steppy 200
Capacidade	350kg	300kg	400kg
Dimensão da plataforma (min)	1260x810mm	1260x810mm	1700x810mm
Dimensão da plataforma (max)	1400x1110mm	1400x1110mm	2200x910mm
Desnível	800mm	1600mm	2000mm
Poço	220mm	325mm	360mm
Velocidade		0.06 m/s	
Alimentação		230 V	
Consumo		0,6 Kw	

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.

VIMEC

LIFTECH
ELEVADORES
WWW.LIFTECH.PT

ACESSIBILIDADE

SOLUÇÕES DE

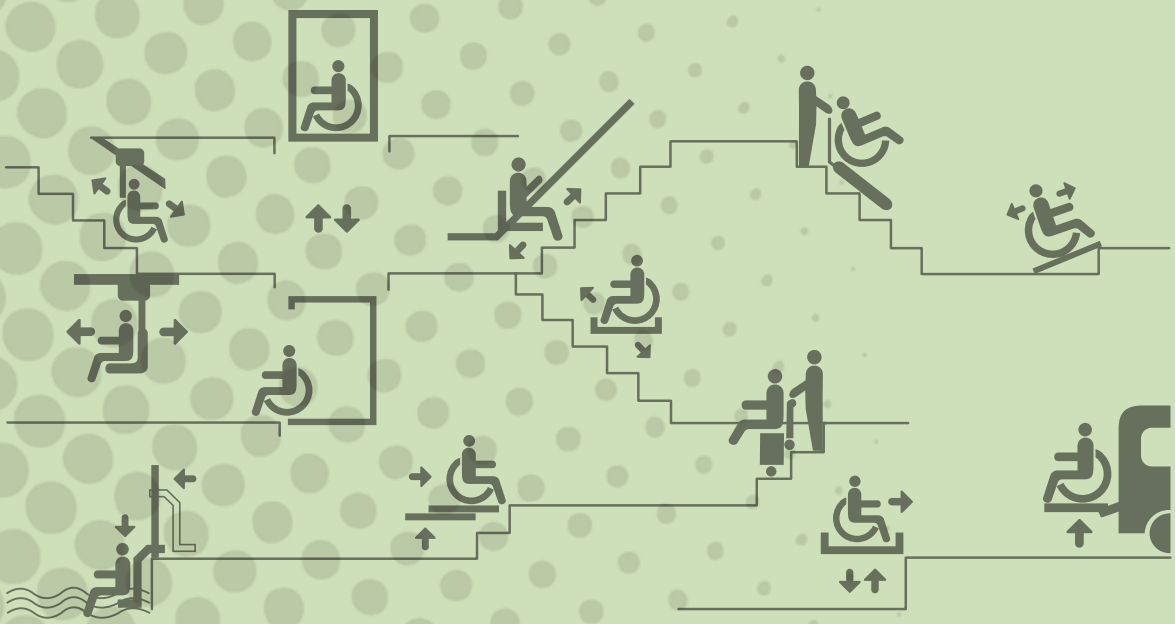

SEDE
Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal

t. +351 229 432 830
t. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO LISBOA
Rua Paulo Choffat, 7 A
2605-050 Belas - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO ALGARVE
Rua Ivone Silva, 94A Montechoro
8200-349 Albufeira - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

PARCEIRO LUXEMBURGO
CUBE LIFT SARL
172, Rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

t. +352 2451 4701
cubelift@gmail.com

DELEGAÇÃO MADEIRA
Rua Tenente Coronel Sarmento
Ed. Infante Bloco C - Fracção A-R/C
9000-020 Funchal - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

LIFTECH MAROC, SARL
12, Rue Boulmane
Apt 08 - Bourgogne
20040 Casablanca

t. +212 614 409 257
f. +212 522 221 438
info@liftech.pt

LIFTECH LDA
Rua José Mateus, nº186 - Sala 1
Polana Cimento 2 - Maputo
Moçambique

t. +258 841 851 040
t. +258 846 873 212
info@liftech.co.mz

PARCEIRO SENEGAL
LUSAFRIQUE SENEGAL
Diamniadio Route Nationale
(en face de la station Total)
Villa 226 Dakar 2318 Sénégal BP
34275 Poste Thiaroye Dakar

t. +221 772 528 637
t. +221 772 722 518
info@liftech.sn

LIFTECH CABO VERDE
Avenida Santiago, nº 61 B
CP nº 397/A Palmarejo
Praia, Santiago, Cabo Verde

t. +238 260 45 52
info@liftech.pt

LIFTECH GALICIA
REPRESENTANTE: CRECELABORA
Lugar Cruceiro, nº 13
36143, Pontevedra, Galicia

t. +34 986 866 859
t. +34 657 870 241
info@liftech.pt

PARCEIRO ANGOLA
ELECTRICANGOL LDA.
Urb. do Projecto Nova Vida
Rua 58 - Casa 478
Kilamba Kiaxi - Luanda - Angola

t. +244 929 516 226
antonio.taveira@electricangol.co.ao

LT18-C015