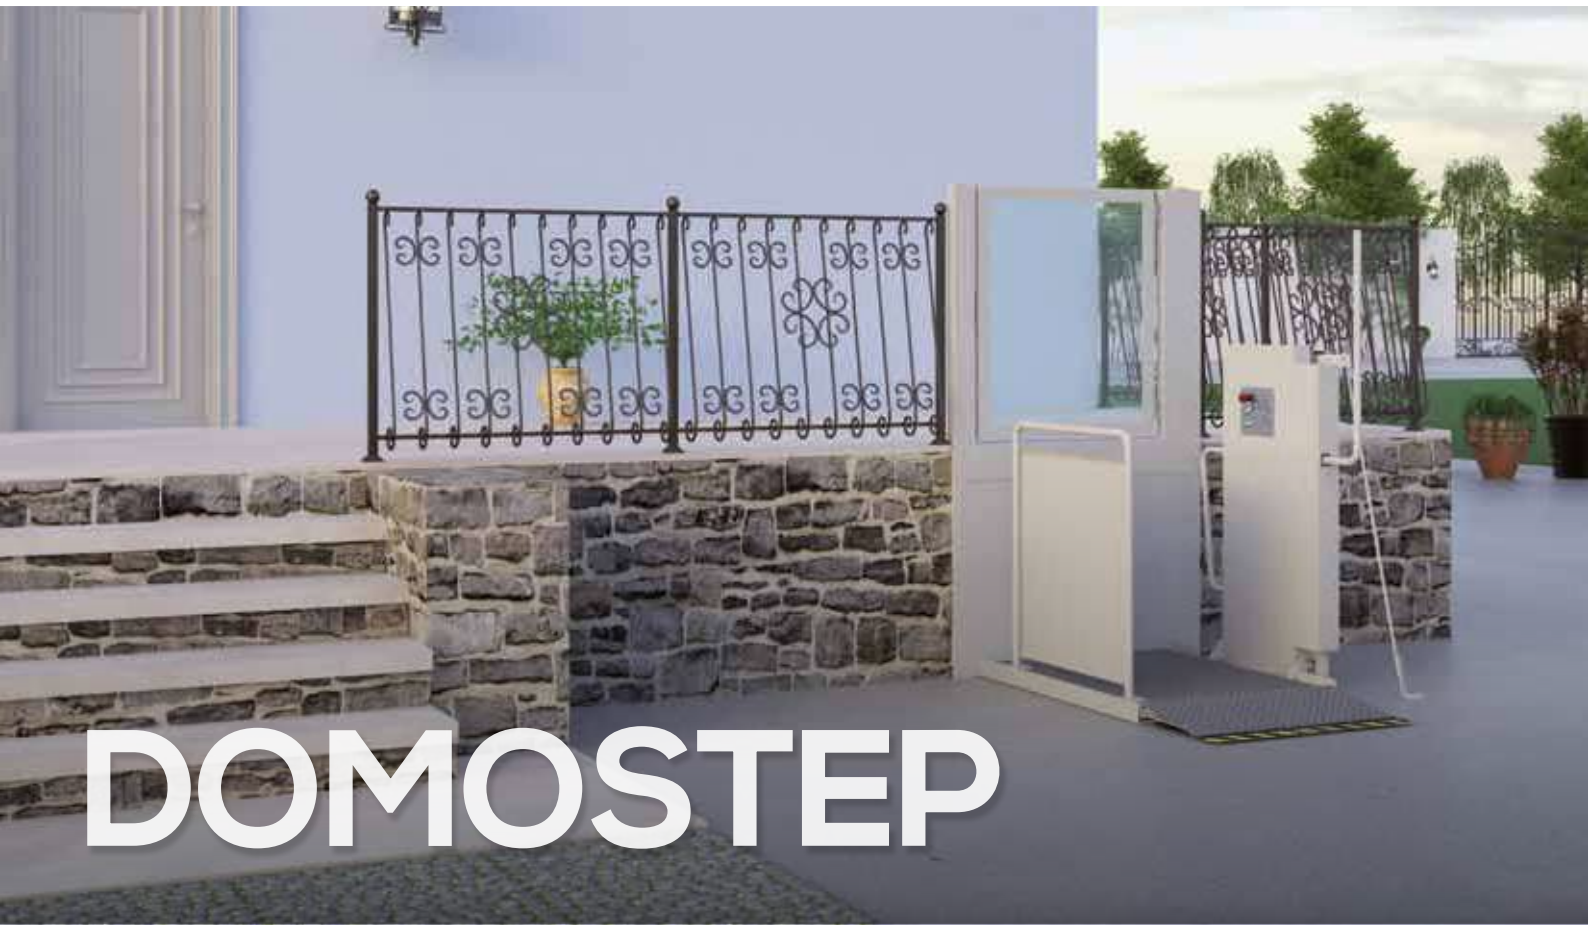

LIFTECH Move up.

HOMELIFTS, ELEVADORES ESPECIAIS
E MOBILIDADE VERTICAL URBANA.

Homelifts, special lifts
and urban vertical mobility.

AREALIFT
ITALIAN PLATFORM LIFTS

GAMA DE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADES
PEQUENOS DESNÍVEIS

RANGE OF PRODUCTS FOR ACCESSIBILITY - SMALL GAPS

Equipamentos adaptáveis à envolvência arquitetónica. Os trabalhos de construção civil requeridos para a instalação destes equipamentos são muito reduzidos.

Equipment adaptable to the architectural surroundings. The civil construction work required to install this equipment is very low.

EASYPLAT

Equipamento projetado para superar barreiras arquitetónicas. Ideal para uma pessoa em cadeira de rodas, cadeira de rodas e acompanhante ou duas pessoas de pé. Curso máximo 3000mm.

Lifting platform designed for overcoming architectural barriers. Ideal for two people standing or a wheelchair user and another person. Maximum travel: 3 metres.

P. 4

DOMOSTEP

Projetado especificamente para pessoas com mobilidade reduzida. Curso máximo 1500mm.

Designed specifically for people with reduced mobility. Maximum travel 1500mm.

P. 12

EASYPLAT

PLATAFORMA VERTICAL SEM CAIXA

LIFTING PLATFORM WITHOUT SHAFT

PORQUÊ ESCOLHER EASYPLAT
WHY CHOOSE EASYPLAT

- Equipamento Seguro
- Aproveita grande parte do espaço disponível
- Silencioso
- Fácil manutenção
- Estilo italiano, com design sofisticado, tiras de LED
- Sem poço
- Impacto estético mínimo
- Instalação em interior e exterior

- Safe Equipment
- Take advantage of most of the available space
- Extremely quiet
- Easy maintenance
- Italian style, with sophisticated design, LED strips
- Without pit
- Minimal aesthetic impact
- Can be installed both outdoor and indoor

SIMPLES, SEM NECESSIDADE DE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
SIMPLE, THANKS TO THE ABSENCE OF BUILDING WORKS

EasyPlat é instalada diretamente no chão. Possui rampa integrada de acesso e não necessita de poço. Paredes de suporte de carga não são necessárias. EasyPlat não requer armário ou casa das máquinas.

EasyPlat simply stands on the floor. It has an integrated ramp for access and egress and it does not require a pit. Load-bearing walls are not required. EasyPlat requires minimal space, it does not require a machine room or any external cabinet.

EASYPLAT PERFEITO PARA AS ENTRADAS DE PRÉDIOS
PERFECT FOR A BLOCK OF FLATS

EasyPlat pode ser instalado em blocos de apartamentos para ajudar a vencer pequenos desníveis.

EasyPlat can be installed in a block of flats to help everyone overcome small travels.

SOLUÇÃO VERSÁTIL
VERSATILE SOLUTION

EasyPlat é a solução de plataforma elevatória para todos os ambientes: uma moradia, um bloco de apartamentos ou edifícios públicos, como escritórios, lojas, clínicas, restaurantes, entre outros. Garante total conforto e foi projetado para vencer desníveis até 3000mm.

EasyPlat is the lifting platform solution for all environments: a house, a block of flats or any public buildings such as offices, shops or restaurants. It guarantees full comfort and has been designed to overcome unevenness of up to 3000mm.

DESIGN ELEGANTE
ELEGANT DESIGN

EasyPlat foi projetado para se adequar a todos os ambientes, incluindo espaços privados como moradias. O design elegante EasyPlat oferece detalhes únicos graças aos perfis de forma elegante, iluminação com tiras de LED e grandes painéis de vidro.

EasyPlat has been designed to fit all environments including domestic properties. The EasyPlat neat design offers unique details thanks to the stylishly shaped profiles, lighting with LED strips and large glass panels.

ADAPTÁVEL A QUALQUER EDIFÍCIO PÚBLICO
FUNCTIONAL IN ANY PUBLIC ENVIRONMENT

EasyPlat é a solução ideal para superar barreiras arquitetónicas em ambientes públicos. Garante o fácil acesso a todos nas escolas, lojas, restaurantes e escritórios.

EasyPlat is the ideal solution to overcome architectural barriers in public environments. It will ensure easy access for everyone in schools, shops, restaurants and offices.

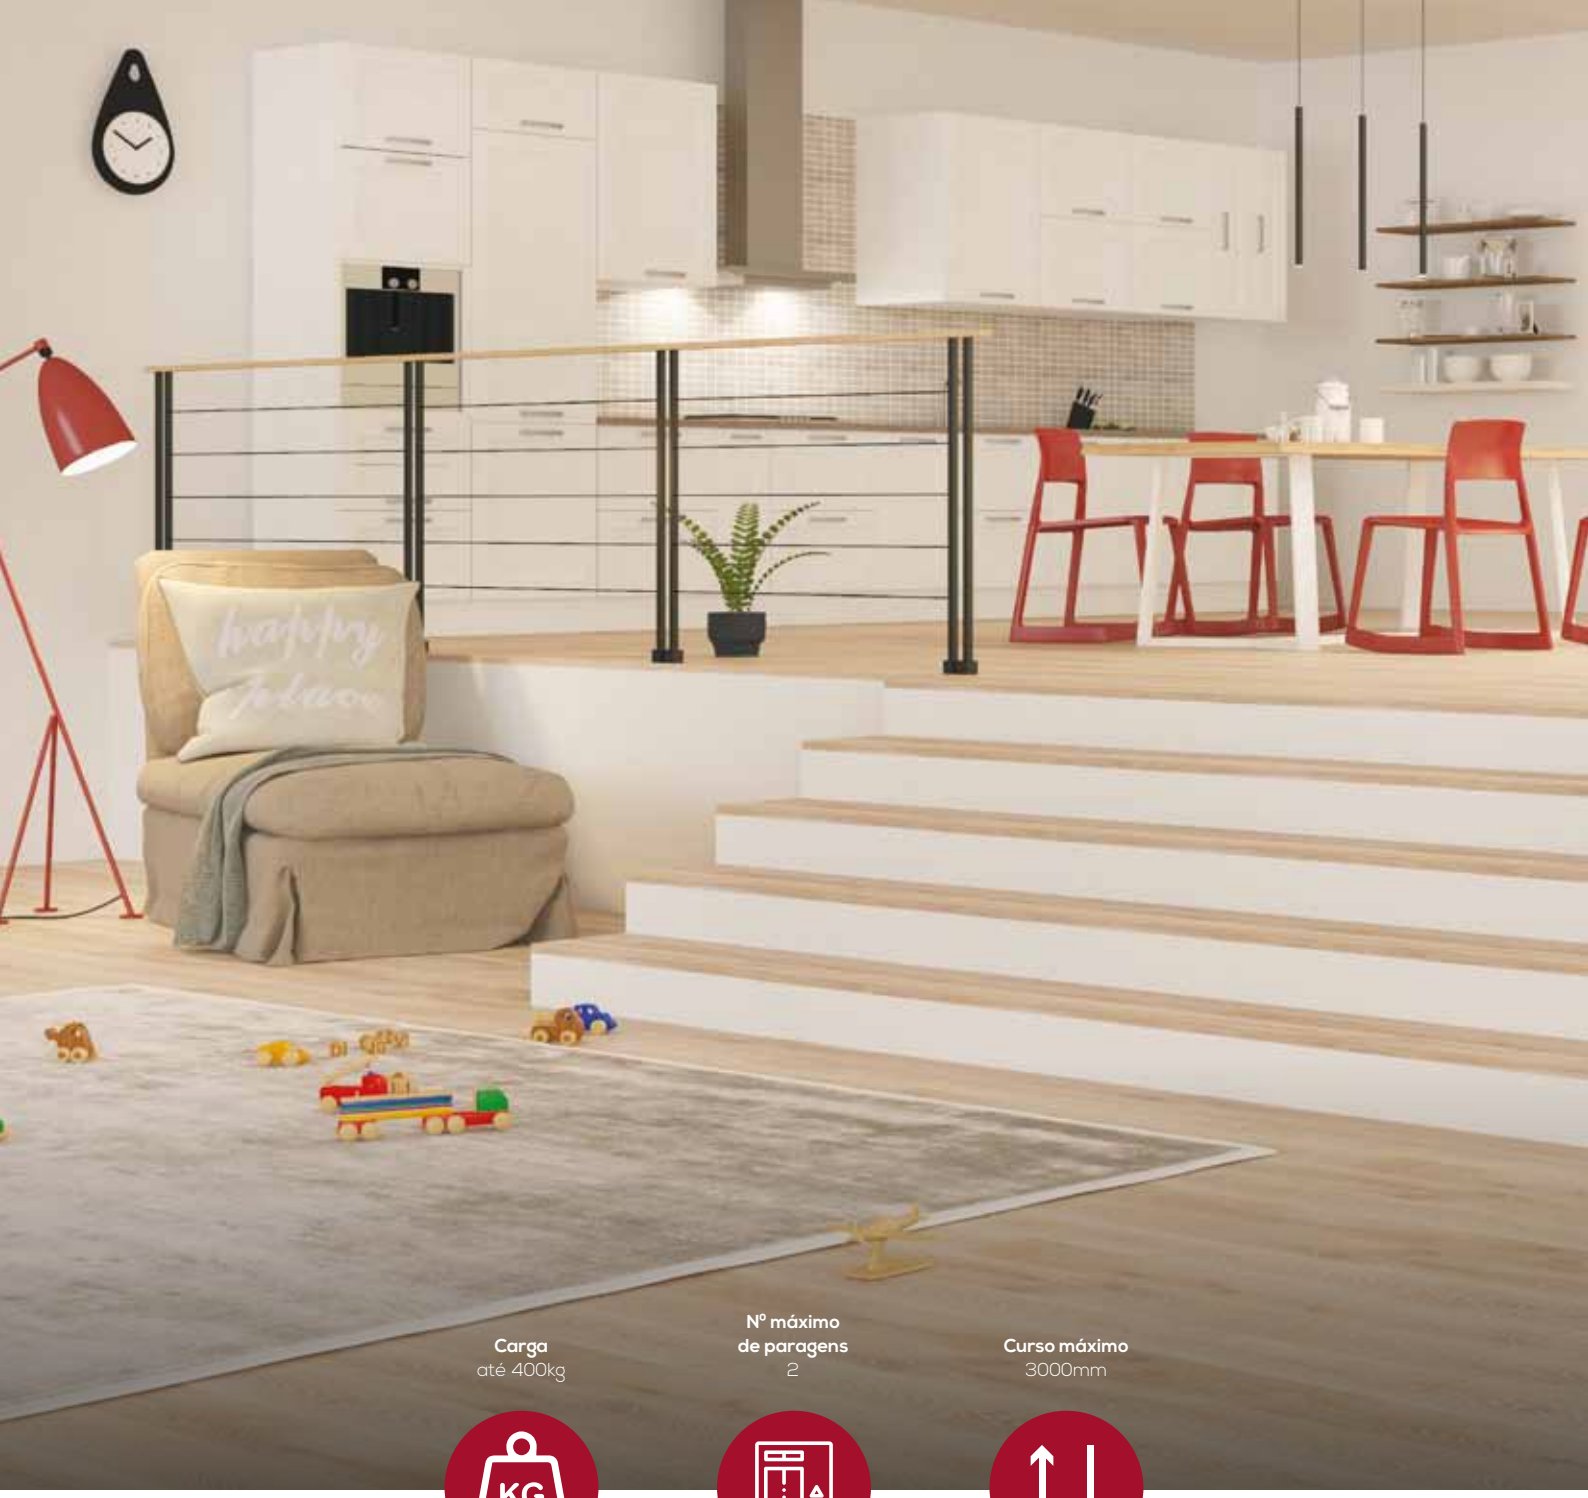

Carga
até 400kg

Nº máximo de paragens
2

Curso máximo
3000mm

Capacity
until 400kg

Max. number of stops
2

Max. travel
3000mm

SIMPLES, SEM NECESSIDADE DE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

SIMPLE, THANKS TO THE ABSENCE OF BUILDING WORKS

Exterior

Outdoor

Interior

Indoor

Potência do motor
Motores monofásicos
de 230 VAC

Power
Single-phase
230 V

Solução versátil, EasyPlat é a solução de plataforma elevatória para todos os ambientes: uma moradia, um bloco de apartamentos ou edifícios públicos, como escritórios, lojas, clínicas, restaurantes, entre outros.

Versatile solution, Easyplat is the lifting platform solution for all environments: a house, a block of flats or any public buildings such as offices, shops or restaurants.

CORES & MATERIAIS
COLORS & MATERIALS

COLUNAS E PAINEL DE PROTEÇÃO
COLUMNS AND PROTECTION PANEL

PINTURA DA PLATAFORMA
PLATFORM PAINTING

VIDRO
GLASS

ALUMINIO ANODIZADO / ANODIZED ALUMINIUM
STANDARD

RAL 7035 - LIGHT GREY
STANDARD

NATURAL
STANDARD

SMOKE GREY
OPCIONAL / OPTIONAL

PINTURA RAL - OPCIONAL PARA A PLATAFORMA E PAINEL DE PROTEÇÃO
RAL PAINTING - OPTIONAL FOR PLATFORM AND PROTECTION PANEL

9010 **7032** **7016** **1001** **3020** **6021**

9016 **7001** **9005** **8003** **3003** **6001**



9001 **7004** **GRAY MICA** **8002** **5024** **6005**

1013 **9006** **BRONZE** **8011** **5015** **7009**

1015 **9007** **GOLD** **8017** **5010**

PAVIMENTO / FLOORS

13772 PVC ETERNAL COLLECTION
ETERNAL BRUSHED ALUMINIUM

13712 PVC ETERNAL COLLECTION
ETERNAL BRUSHED CHROME

42292 PVC ETERNAL COLLECTION
ETERNAL CHARCOAL SLATE

ALUMÍNIO ESTRIADO 5 BARRAS
5 BAR ALUMINIUM TREAD PLATE

COP E BOTÕES
COP AND BUTTONS

EasyPlat tem o painel de controlo em ambos os lados da plataforma. O seu acionamento é de pressão constante.

Easyplat has a double control panels on both sides. It is activated by pressing a button.

A iluminação LED melhora o design do equipamento e proporciona mais segurança no escuro.

LED lighting, improves the design of the product and provides more security in the dark.

BOTÕES EM RELEVO
BUTTONS WITH EMBOSSED DECORATION

Acabamento em aço mate; Retroiluminação azul; Proteção IP54 54x54mm
Matt steel colour finish; Blue backlight; IP54 rated protection 54x54mm

DIMENSÕES
DIMENSIONS

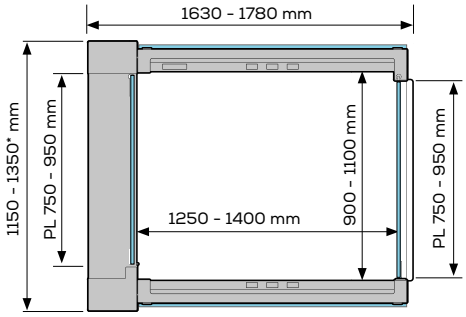

* Deixar pelo menos 400mm de espaço livre em ambos os lados para manutenção
* Leave at least 400 mm of free space on both sides for maintenance

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 Estrutura contém o motor / Structure containing the motor

2 Porta de patamar full glass / Full glass gate on landing

3 COP nos dois lados da plataforma / Cop on both sides

4 Botão de chamada wireless instalado em coluna ou numa parede (opcional) / Wireless button post/ wall mounted wireless LOP (optional)

5 Painel de proteção / Guide infill panel

6 Paredes de vidro retroiluminadas com tiras de LED / Glass walls backlit with LED strips

7 Pavimento com rampa integrada / Floor with integrated ramp

SEGURANÇAS / SAFETIES

- Anti-esmagamento (fundo sensível da plataforma)
- Parede de proteção
- Sensor de sobrecarga e afrouxamento
- Travão elétrico
- Em caso de falha de energia, descida automática ao piso mais baixo através da UPS incorporada no equipamento
- Botão STOP para paragem de emergência
- Botão de alarme sonoro
- Luz de emergência
- Botão chave ON / OFF para limitar o acesso, instalado no nível superior
- Campainha de movimento (opcional)

- Anti-crushing sensitive bottom under the platform
- Front side anti-shearing wall
- Overload and belt loosening sensor
- Electric lock locking control
- Automatic emergency descent operated on board with UPS system in case of power outage
- STOP button for emergency stop
- Acoustic ALARM button on board
- Emergency light
- Disabling key ON / OFF at upper level
- Motion buzzer (optional)

Curso / Travel	**Max. 3000mm / Min. 600mm**
Capacidade / Capacity	**400kg**
Nº máximo de paragens / Max. number os stops	**2 Max**
Acessos / Entrances	**180º**
Manobra / Controls	**Pressão constante** / Hold-to-run button
Instalação / Installation	**Interior e Exterior** / Indoor and Outdoor
Dimensão da plataforma / Platform dimensions (L1xL2)	**1100 x 1400mm** **900 x 1400mm** **900 x 1250mm**
Última altura min. requerida / Minimum headroom required	**1600mm**
Poço / Pit	**Sem poço com rampa integrada** **Altura do piso: 70mm** / Not required: integrated ramp Floor height: 70mm
Acionamento / Drive	**Eletromecânico, motor com cintas** / Electromechanical motor with belt
Controlo remoto Remot control	**2 uni. kit (standard)** / 2 uni. kit (standard)
Velocidade max. Max. speed	**Max 0.10m/sec (6m/min)**
Nível de ruído / Noise	**Menos de 30 dB** / Less than 30 dB
Alimentação / Power supply	**Monofásico** / Monophase **230 Vac - 50-60 Hz**
Potência / Installed Power	**1.1 kW**
Max. Consumo / Max. Absorption	**16 A**
Certificação / Certification	**CE - Em cumprimento com a D.M. 2006/42/CE** / CE Mark - In compliance to D.M. 2006/42/CE

Vinte Vinte Café – World of wine

DOMOSTEP

PLATAFORMA ABERTA

OPEN PLATFORM

SOLUÇÃO VERSÁTIL
VERSATILE SOLUTION

DomoStep é a solução ideal para vencer barreiras arquitetónicas. Destina-se a pessoas com mobilidade reduzida com ou sem acompanhante. Permite vencer desníveis até 1500mm. Segurança, versatilidade, confiança, dimensões gerais reduzidas e instalação rápida são os pontos fortes do DomoStep.

A plataforma está em conformidade com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE e não necessita de obras de construção. É alimentado por bateria e uma tomada normal é suficiente para a ligação do equipamento.

DomoStep is the ideal solution to overcome architectural barriers. It is designed for people with reduced mobility and using a wheelchair, with or without an accompanying person. It allows to overcome unevenness up to 1500mm. Safety, versatility and reliability, reduced overall dimensions and quick installation are DomoStep strengths.

The platform, in compliance with Machinery Directive 2006/42/CE, does not need any building work; it is battery-powered and does not require any fixed wiring. A standard socket is enough.

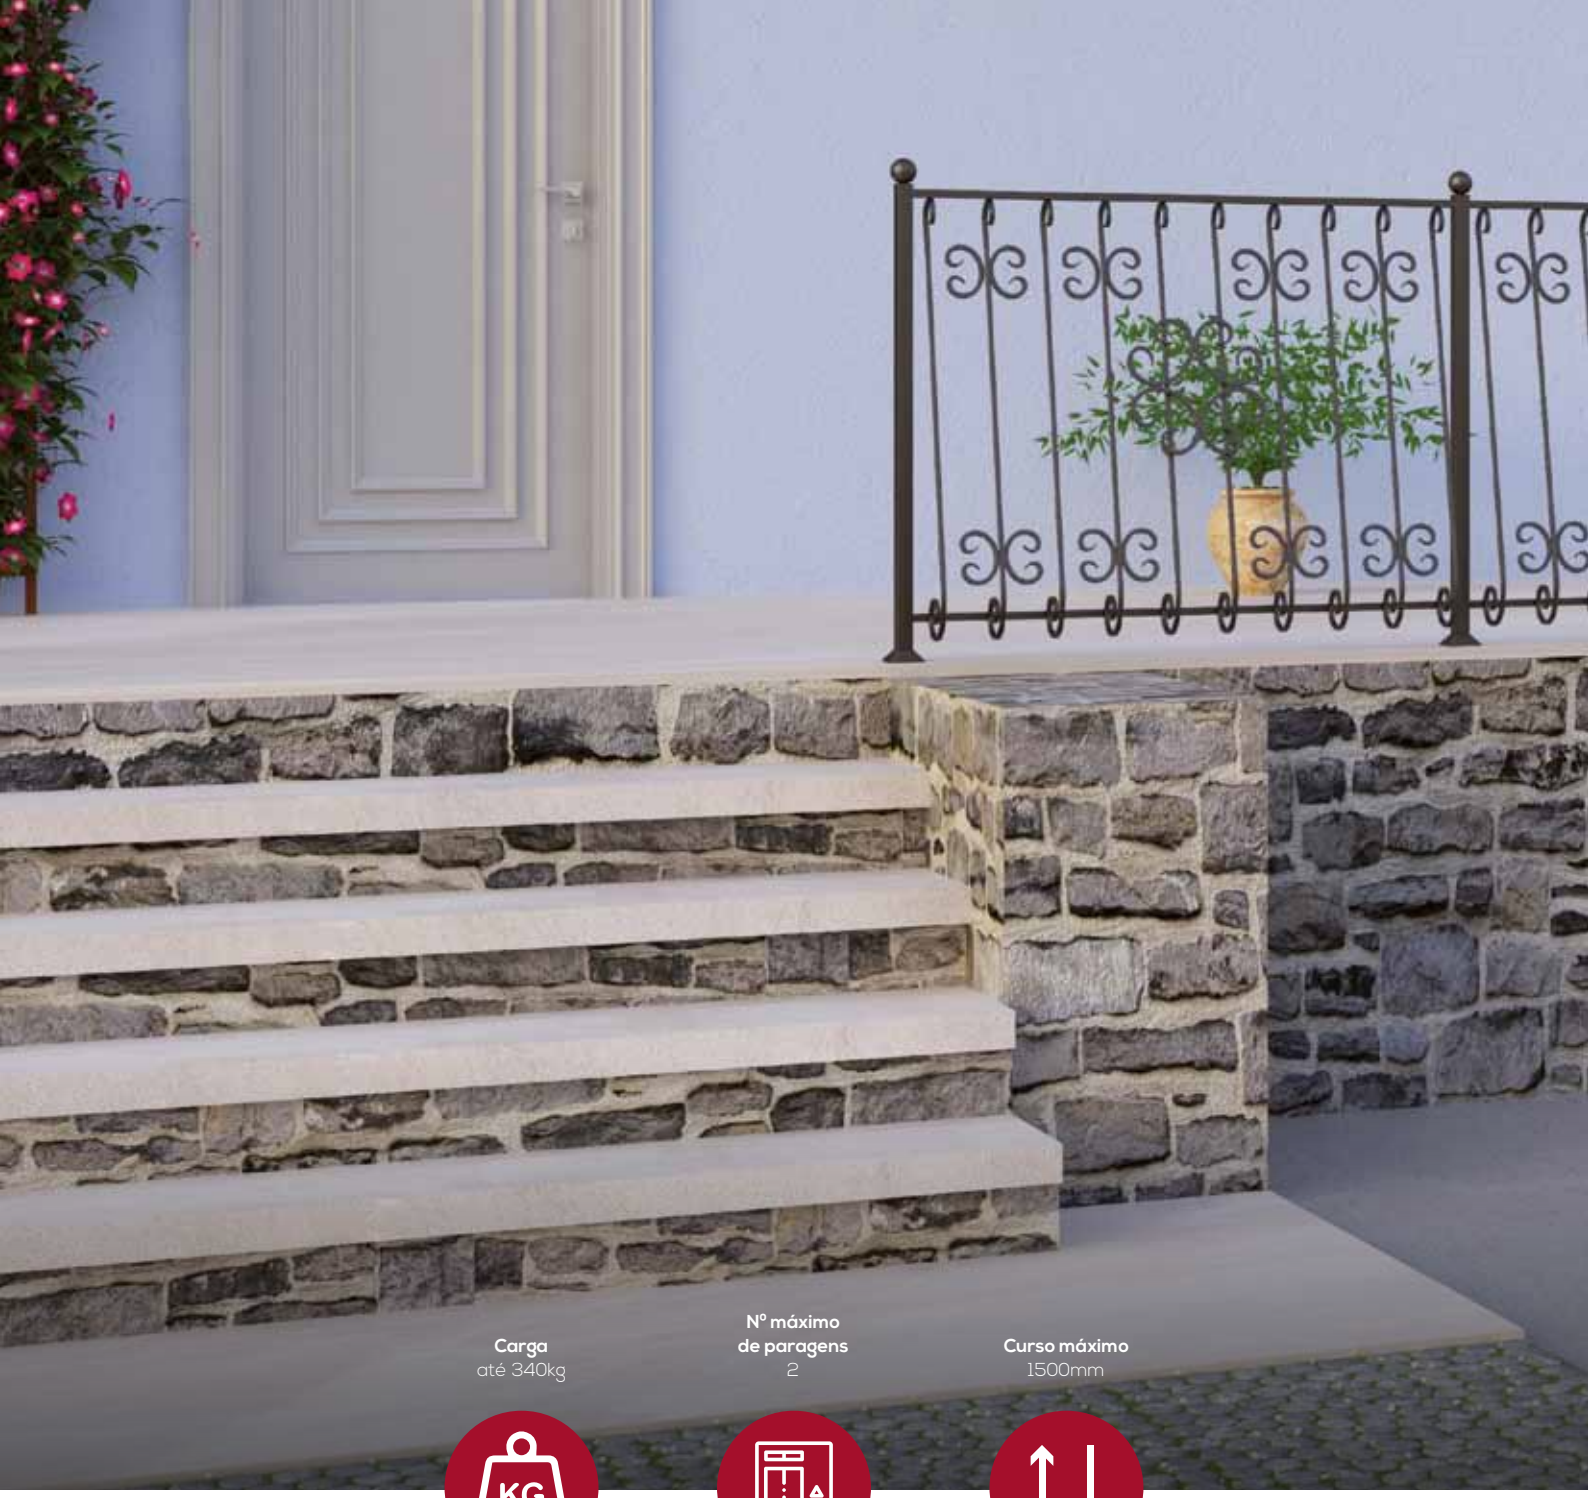

Carga
até 340kg

Nº máximo de paragens
2

Curso máximo
1500mm

Capacity
up to 340kg

Max. number of stops
2

Max. travel
1500mm

PLATAFORMA REBATÍVEL QUANDO NÃO ESTÁ EM USO

para desníveis até 500mm

FOLDING PLATFORM WHEN NOT IN USE

unevenness of up to 500mm

Exterior

Outdoor

Interior

Indoor

Potência do motor
Motores monofásicos
de 230 VAC

Power monophase
230 V

INSTALAÇÃO SEM NECESSIDADE DE PAREDE DE SUPORTE PARA FIXAR A COLUNA

São instalados apenas 2 tirantes metálicos de fixação no chão que garante a estabilidade do equipamento.

DOMOSTEP DOES NOT NEED A SUPPORTING WALL TO FIX THE COLUMN

Only 2 metal fixing straps are installed on the floor, wich guarantees the stability of the equipment.

CORES & MATERIAIS
COLORS & MATERIALS

PINTURA DA ESTRUTURA DE AÇO
STEEL STRUCTURE PAINTING

RAL 7035 LIGHT GREY (STANDARD)

PINTURA RAL
RAL PAINTING

PAVIMENTO
FLOORS

ALUMÍNIO ESTRIADO 5 BARRAS
5 BAR ALUMINIUM TREAD PLATE

N004
BORRACHA PITONADA PRETA / BLACK ROUND STUDDED RUBBER

CONFIGURAÇÃO
CONFIGURATION

SEGURANÇAS / SAFETY
- **Paragem de emergência** / Emergency STOP
- **Descida automática em caso de falha de energia** / Lowering to landing in case of power outage
- **Bordos sensitivo por baixo da plataforma (sem fole)** / Lower sensitive underpan (without bellows)
- **Alimentado por baterias** / Battery powered

PAINEL DE CONTROLO NA PLATAFORMA / PLATFORM OPERATING PANEL
- **Standard com 5 botões** / Standard with 5 buttons

PORTA DE PATAMAR / LANDING GATE
- **1/2 porta cega (pintado RAL 7035 Light Grey)** / Blind gate (painted RAL 7035 Light Grey)
- **1/2 porta cega (pintado RAL de acordo com a lista disponível)** / Blind gate (RAL painted according to the available list)
- **1/2 porta panorâmica** / Glazed gate
- **Sistema de abertura da porta motorizada** / Powered gate opening system

FOLE / BELLOWS
- **Necessita de poço** / Needs pit

BARRA DE PROTEÇÃO E CORRIMÃO / PROTECTION BAR AND HANDLEBARS
- **Corrimão fixo na lateral** / Side fixed handlebar
- **Barra anti-queda automática** / Automatic fall-prevent bar

ACABAMENTOS (BALUSTRADA, PROTEÇÃO DA PAREDE, PLATAFORMA, COLUNA E ACESSÓRIOS) / FINISHES (BALUSTRADE, ANTI-SHEARING WALL, PLATFORM, COLUMN AND ACCESSORIES)
- **Chapa pintada RAL 7035 Light Grey** / Painted sheet RAL 7035 Light Grey
- **Chapa pintada RAL de acordo com a lista disponível** / Painted sheet (RAL painted according to the available list)

VERSÃO EXTERIOR / OUTDOOR VERSION
- **EXTERIOR - Aço inox AISI 316** / OUTDOOR - AISI 316 stainless steel
- **EXTERIOR - Proteção elétrica e mecânica** / OUTDOOR - Electric and Mechanical protection

• Standard ◦ Opcional

DIMENSÕES
DIMENSIONS

VERSÃO STANDARD / STANDARD VERSION



VISTA LATERAL
Dimensões max. com a plataforma recolhida

SIDE VIEW:
Max. overall dimensions with folded platform



VISTA SUPERIOR
Dimensões max. com a plataforma aberta

TOP VIEW: max overall dimensions with unfolded platform

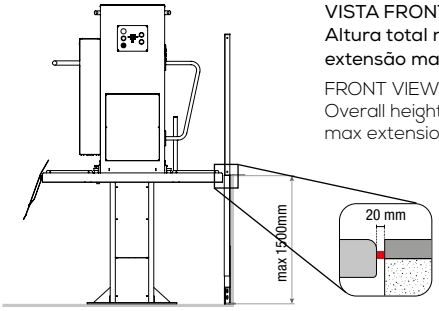

VISTA FRONTAL
Altura total na extensão max.

FRONT VIEW
Overall height at max extension

VERSÃO FOLE OPCIONAL /
BELLOWS VERSION (OPTIONAL)



VISTA FRONTAL
Dimensões totais com fole fechado.

FRONT VIEW
Overall dimensions with closed bellows.



VISTA FRONTAL
Altura total na extensão máxima com fole

FRONT VIEW
Overall height at the top level with bellows.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

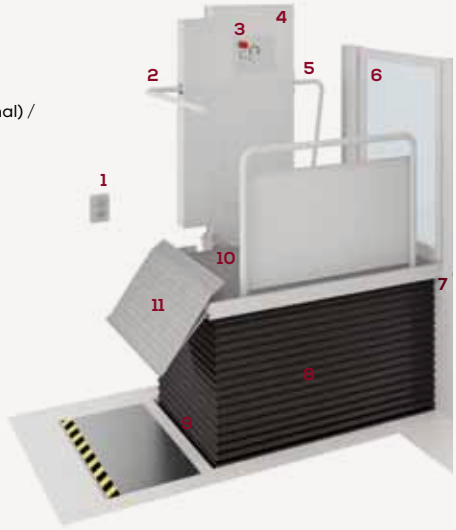

1 **Botoneira de patamar wireless (opcional)** / Landing operating panel Wireless Kit
2 **Braço de proteção automático** / Automatic protection bar
3 **Painel de controlo em aço inoxidável** / Stainless Steel Operating panel
4 **Coluna** / Column
5 **Barra de proteção lateral** / Fixed Handlebar
6 **1/2 porta no patamar** / Landing gate
7 **Proteção da parede (opcional)** / Anti-shearing wall (optional)
8 **Fole (opcional)** / Bellows (optional)
9 **Balustrada - RAL 7035** / Balustrade - RAL 7035
10 **Pavimento da plataforma** / Platform floor
11 **Rampa e proteção de queda em alumínio estriado 5 barras** / Fall-Arrest-Ramp - 5 bar aluminium tread plate

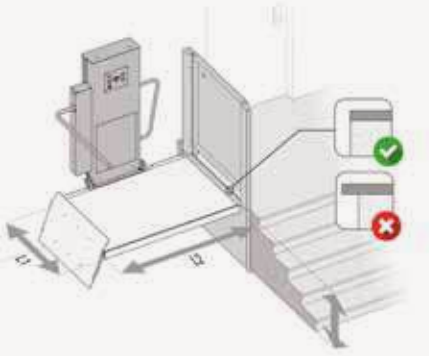

Curso / Travel	**Max. 1500mm**
Acionamento / Drive	**Hidráulico** / Hydraulic
Manobra / Operation	**Pressão Constante** / Hold to Run
Velocidade max. / Max. speed	**Max 0.05m/sec (5cm/sec)**
Alimentação / Power supply	**Monofásico** / Monophase **230 Vac**
Consumo de energia em Stand-by / Stand-by power consumption	**6 W**
Consumo de energia em funcionamento / In-use power consumption	**46W**
Viagens / Hora Cycles / Hour	**10 max** **(com 250 kg load /** with 250 kg load)
Baterias / Batteries	**2 x 12 Vdc 74h**
Unidade de energia / Power Unit	**Incorporado na coluna** / Embedded in the column
Fechamento da plataforma / Closure of the platform	**Dobrável manualmente (até 500mm de desnível)** / Manually foldable (up to 500mm travel)
Dimensões da plataforma / Platform Dimensions **(L1 x L2)**	**900x1250 - 900x1400mm**
Controlo remoto / Remote control	**Incluído (2 unidades)** / Included (2 pcs)

LIFTECH Move up.

LT22-C021/0

Sede / Head office
Rua de Bento Carqueja, 18,
Zona Industrial da Maia, 4475-248 MAIA

Lisboa / Lisbon
Praceta Romeu de Mello
Bloco 2A, loja C, 2650-046 AMADORA

Delegação Algarve / Algarve Branch
Volta dos Jacarandás, 12, Ed. Citimar,
Apart. B – R/C, 8125-532 QUARTEIRA

Delegação Madeira / Madeira Branch
Travessa Pico São João Nº 2,
Ed. do Pico, loja C, 9000-754 FUNCHAL

LIFTECH Cabo Verde / Cape Verde
Avenida Santiago, 61B
397/A Palmarejo - Praia - SANTIAGO
T. +238 260 4552 / 260 4555

Delegação Sal - Cabo Verde / Cape Verde - Sal Branch
Townhouse Yucca, T36 Empreendimento
Vila Verde - Santa Maria - SAL
T. +238 260 4552 / 260 4555

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 9105055044

LINHA AZUL
BLUE LINE
808 200 064

info@liftech.pt